Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 21:20

Link do produktu: https://bzynia.pl/naped-do-rolet-mobilus-m35-ep-1314-p-3922.html




# Napęd do rolet MOBILUS M35 EP 13/14

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **428,00 zł** |
| Cena netto | **347,97 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **4 dni** |
| Numer katalogowy | **PICO.003P** |
| Kod producenta | **PICO.003P** |
| Dedykowany do | **rolet zewnętrznych** |
| Detekcja przeszkód | **TAK konieczne stosowanie sztywnego wieszaka** |
| Krańcówka | **Elektroniczna** |
| Moc | **155 W** |
| Moment obrotowy | **13 Nm** |
| Dodatkowe informacje | **funkcja automatycznego ustawiania krańcówek Plug & Roll (wymaga** |
| Sterowanie | **Przewodowe** |
| ø(Fi) rury nawojowej | **ø(Fi) 40** |
| Długość | **505 mm** |
| Ręczny ruch awaryjny | **NIE** |
| Średnica korpusu silnika | **35 mm** |
| Prędkość | **14 obr./min** |
| Pobór prądu | **0,7 A** |
| ilość cykli | **S2 4 min** |
| Sposób komunikacji | **nie dotyczy** |
| Zasilanie | **230V/50Hz** |
| Stopień ochrony | **IP 44** |

## Opis produktu


## SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA

| MODEL | MIN. ŚREDNICA RURY NAWOJOWEJ [ MM ] | [ NM ] | [ RPM ] | [ W ] | DŁUGOŚĆ [ MM ] | ZASILANIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILUS M35 EP 10/14 | 40 | 10 | 14 | 120 | 505 | 230 V~ 50 Hz |
| MOBILUS M35 EP 13/14 | 40 | 13 | 14 | 155 | 505 | 230 V~ 50 Hz |
| MOBILUS M35 EP 6/28 | 40 | 6 | 28 | 155 | 505 | 230 V~ 50 Hz |

## WYMIARY

| POCZĄTKOWA ŚREDNICA NAWOJOWA [ MM ] | | Φ 40 MM | | | Φ50 MM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSOKOŚĆ ROLETY [ M ] | | 1,5 M | 2,5 M | 3,0 M | 1,5 M | 2,5 M | 3,0 M |
| SIŁOWNIK | [ NM ] | [ KG ] | [ KG ] | [ KG ] | [ KG ] | [ KG ] | [ KG ] |
| MOBILUS M35 EP 10/14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 17 | 15 | 12 |
| MOBILUS M35 EP 13/14 | 13 | 28 | 26 | 23 | 26 | 24 | 21 |
| MOBILUS M35 EP 6/28 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 |

## ADAPTACJA

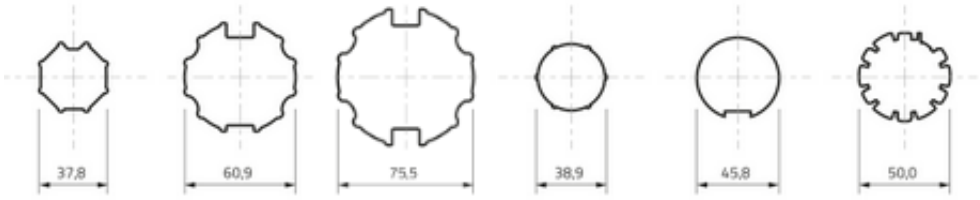


**37.8** PICO.020 **60.9** PICO.029 **75.5** PICO.025 **38.9** PICO.022 **45.8** PICO.021 **50.0** PICO.023

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Adapter i zabierak**: bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (ośmiokątny)
**Uchwyt**: Nie potrzebuję uchwytu , Tak - wybieram uchwyt standardowy